


**耐振継手NE形鋼管用くい込み継手**

**『呼び記号と標準サイズ』について**

～ メッキ処理に関する追加ご案内 ～

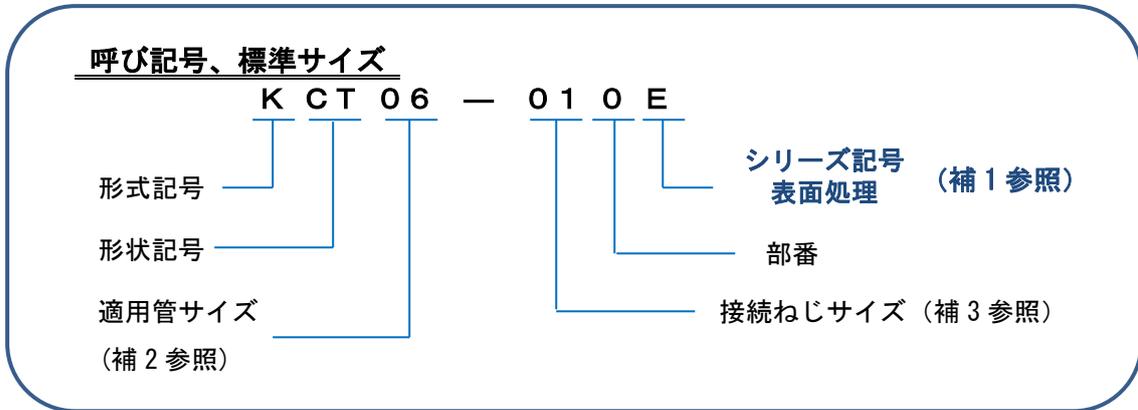

**補1) シリーズ記号 / 表面処理**

- E : エンベロープ付スリーブ / 本体、ナット、スリーブ : いずれもパーカー処理 (以下、P処理)
- N : エンベロープなしスリーブ / 本体、ナット : P処理、スリーブ : 防錆油塗布
- E-EG : エンベロープ付スリーブ / 本体、ナット : メッキ処理<sup>(※1参照)</sup>、スリーブ : P処理<sup>(※2参照)</sup>
- N-EG : エンベロープなしスリーブ / 本体、ナット : メッキ処理、スリーブ : 防錆油塗布

※1) メッキ処理とは、『亜鉛メッキ+三価クロメート処理』を示します。

※2) スリーブも、同メッキ処理ご希望の場合は、型番末尾に『スリーブ EG』とご記載下さい。

⇒ 例 : KCT06-010E-EG スリーブEG

**補2) 適用管サイズ**

ミリメータ管 (チューブ)	外径寸法	4	6	8	10.....30.....50				接続ねじ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4
	呼称記号	04	06	08	10.....30.....50				呼 称	01	02	03	04	06	08	10
スケジュール管 (パイプ)	呼び径(B)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4								
	外径寸法	10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0	42.7								
	呼称記号	11	13	17	21	27	34	43								

**補3) 接続ねじサイズ**

R : 管用テーパねじ、 G : 管用平行ねじ

⚠ 警告 : くい込み継手の各部品 (本体、ナット、スリーブ) は、他社製品との混用はしないでください。  
継手の性能が充分発揮できず重大事故につながる可能性があります。

以上