


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- ねれ

SLE***-***8F

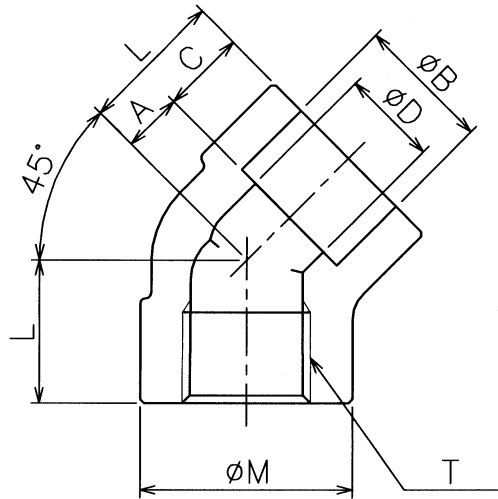

| 継手の呼び | 呼び径 | B | C | D | M | A | L | T (Rc) | 重量 (kg) |
|------------|-------|------|----|------|----|------|------|-----------|------------|
| SLE02-028F | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 23 | 7.9 | 17.9 | 1/4 | 0.098 |
| SLE03-038F | 3/8 | 17.8 | 11 | 12.7 | 28 | 7.9 | 18.9 | 3/8 | 0.11 |
| SLE04-048F | 1/2 | 22.2 | 13 | 16.1 | 34 | 11.1 | 24.1 | 1/2 | 0.18 |
| SLE06-068F | 3/4 | 27.7 | 14 | 21.4 | 39 | 12.7 | 26.7 | 3/4 | 0.29 |
| SLE08-088F | 1 | 34.5 | 16 | 27.2 | 47 | 14.3 | 30.3 | 1 | 0.47 |
| SLE10-108F | 1 1/4 | 43.2 | 18 | 35.5 | 57 | 17.5 | 35.5 | 1 1/4 | 0.70 |
| SLE12-128F | 1 1/2 | 49.1 | 19 | 41.2 | 64 | 20.6 | 39.6 | 1 1/2 | 0.89 |
| SLE16-168F | 2 | 61.1 | 22 | 52.7 | 77 | 25.4 | 47.4 | 2 | 1.49 |

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| 記号 | 記 | 事 | 日付 | 変更 | 確認 |
| 来 | | | | | |
| 歴 | | | | | |

| 関連図書 | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 標準寸法文庫 (削り加工) (中級) | | | |
| 寸法区分 mm | 寸法値 mm | 寸法区分 mm | 寸法値 mm |
| 1000 | 400 | 2000 | 1000 |
| 400 | 100 | 1000 | 400 |
| 100 | 40 | 400 | 100 |
| 40 | 10 | 100 | 40 |

| 品番 | 材 | 重 | 検 | 製 | 計 | 名 | 称 | 備 | 考 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---|---|---|
| S25C or A105 | 材寸法 | | | | | | | | |
| 08.2.25 | 08.2.25 | 08.2.25 | 08.2.25 | 08.2.25 | 08.2.25 | 差し込み溶接形管継手 特殊45°エルボ Sch.80 | | | |
| | | | | | | 尺 | 度 | × | 図 |
| | | | | | | SLE***-***8F | | | |
| | | | | | | イハラサイエンス株式会社 | | | |