


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ

WBA***-800J

単位: mm

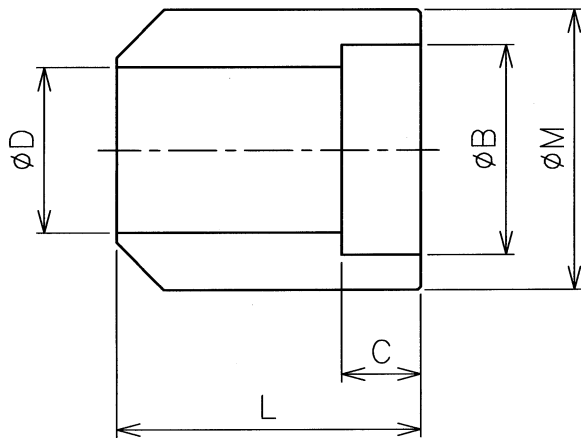

継手の呼び	呼び径	B	C	D	M	L	重量 (kg)
WBA02-800J	1/4	14.3	10	9.4	22	40	0.085
WBA03-800J	3/8	17.8	10	12.7	26	47	0.13
WBA04-800J	1/2	22.2	10	16.1	32	47	0.19
WBA06-800J	3/4	27.7	13	21.4	38	50	0.26
WBA08-800J	1	34.5	13	27.2	46	50	0.36
WBA10-800J	1 ¹ / ₄	43.2	13	35.5	55	50	0.45
WBA12-800J	1 ¹ / ₂	49.1	13	41.2	65	50	0.65
WBA16-800J	2	61.1	16	52.7	75	60	0.88

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	3 以上 6 以下	±0.1
3 以上 6 以下	±0.1	6 以上 30 以下	±0.2
6 以上 30 以下	±0.2	30 以上 120 以下	±0.3
120 以上 400 以下	±0.5	400 以上 1000 以下	±0.8
1000 以上 2000 以下	±1.2	2000 以上 4000 以下	±2

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	S25C 又は相当品	素材寸法	処理		
検図	承認	差し込み溶接形管継手 ボスA形			
設計	製図	尺	図番	WBA***-800J	
イハラサイエンス株式会社					