


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ

SLA***-000F

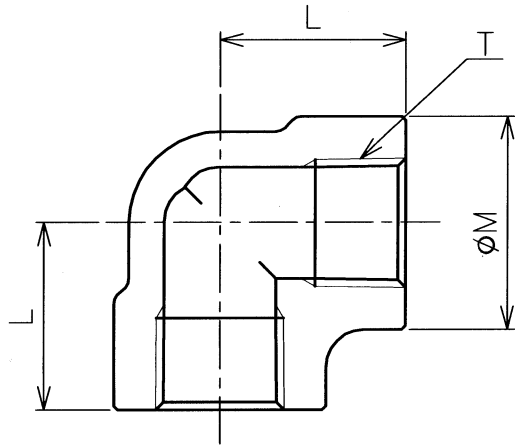

継手の呼び	T (Rc)	M	L	重量 (kg)
SLA02-000F	1/4	23	21.1	0.09
SLA03-000F	3/8	28	24.5	0.16
SLA04-000F	1/2	34	28.9	0.25
SLA06-000F	3/4	39	33.1	0.35
SLA08-000F	1	47	38.2	0.57
SLA10-000F	1 1/4	57	45.0	0.95
SLA12-000F	1 1/2	64	50.8	1.28
SLA16-000F	2	77	60.1	1.89

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5以上 3以下	±0.1	3以上 10以下	±0.1
3以上 6以下	±0.1	10以上 30以下	±0.15
6以上 30以下	±0.2	30以上 120以下	±0.3
30以上 120以下	±0.3	120以上 400以下	±0.5
120以上 400以下	±0.5	400以上 1000以下	±0.8
400以上 1000以下	±0.8	1000以上 2000以下	±1.2
1000以上 2000以下	±1.2	2000以上 4000以下	±2

品番	図番	名称	個数	材質	備考
S25C or A105	素材寸法		処		
検	10.5.31 田	ねじ込み形管継手	理		
図	10.6.-2 本	90°エルボ			
設	製	村川	尺		
計	10.5.21 付知	10.5.21 付知	度	×	
			図		
			番		
					SLA***-000F
					イハラサイエンス株式会社