


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ∩
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 振れ ↗

SLC***-000J

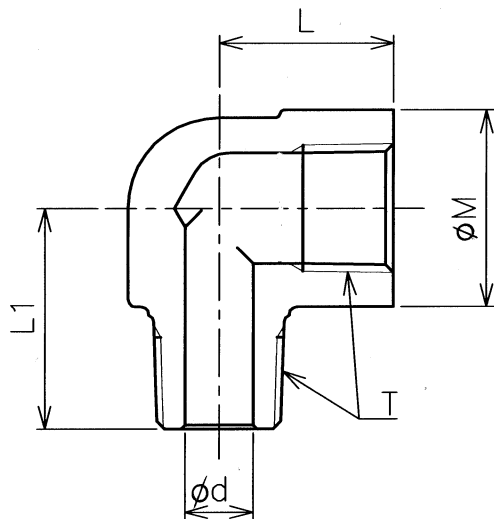

継手の呼び	T (Rc x R)	d	M	L	L1	重量 (kg)
SLC02-000J	1/4	6	22	14	27	0.057
SLC03-000J	3/8	9	26	23	29	0.10
* SLC04-000J	1/2	12	32	26	36	0.19
* SLC06-000J	3/4	16	38	31	42	0.29
* SLC08-000J	1	20	44	33	46	0.39
* SLC10-000J	1 1/4	28	55	36	54.5	0.77
* SLC12-000J	1 1/2	32	65	38	59.5	1.25
* SLC16-000J	2	40	80	46	72	1.95

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以下 3 以下	±0.1	120 以下 400 以下	±0.5
3 以下 6 以下	±0.1	400 以下 1000 以下	±0.8
6 以下 30 以下	±0.2	1000 以下 2000 以下	±1.2
30 以下 120 以下	±0.3	2000 以下 4000 以下	±2

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材	S25C				*印はP処理
重	or S45C				
検	田	承認	湯本	ねじ込み形管継手	
図				メスオスエルボ	
設		製	村川	尺	×
計		図	10.5.21 付知	度	×
			SLC***-000J		
イハラサイエンス株式会社					