


- 真直度 —
- 平面度 □
- 真円度 ○
- 円筒度 ∅
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 振れ ↗

SLB***-000F

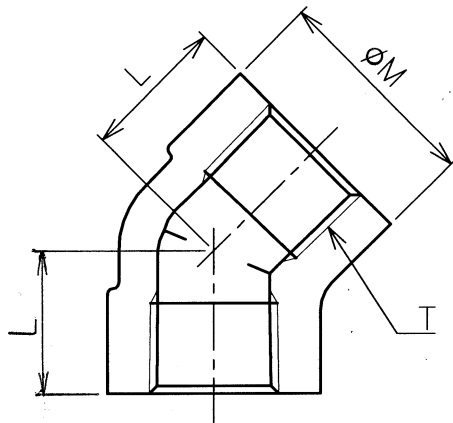

継手の呼び	T (Rc)	M	L	重量 (kg)
SLB02-000F	1/4	23	17.9	0.09
SLB03-000F	3/8	28	18.9	0.16
SLB04-000F	1/2	34	24.1	0.23
SLB06-000F	3/4	39	26.7	0.31
SLB08-000F	1	47	30.3	0.50
SLB10-000F	1 1/4	57	35.5	0.75
SLB12-000F	1 1/2	64	39.6	0.95
SLB16-000F	2	77	47.4	1.57

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番

JIS B 0405 管継公差 (中級)

寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5以上 3以下	±0.1	120以上 400以下	±0.5
3以上 6以下	±0.1	400以上 1000以下	±0.8
6以上 30以下	±0.2	1000以上 2000以下	±1.2
30以上 120以下	±0.3	2000以上 4000以下	±2

品番	図	番	名	称	個数	材	質	備	考
材質	S25C or A105		素材寸法		処理				
検図	千田 10.5.31	承認	湯本 10.6.-2	ねじ込み形管継手 45° エルボ					
設計		製図	村川 10.5.21	尺	×	図	SLB***-000F		
計		図	付知	イハラサイエンス株式会社					