


- 真直度 —
- 平面度 □
- 真円度 ○
- 円筒度 ∅
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 板れ ↗

STA***-000F

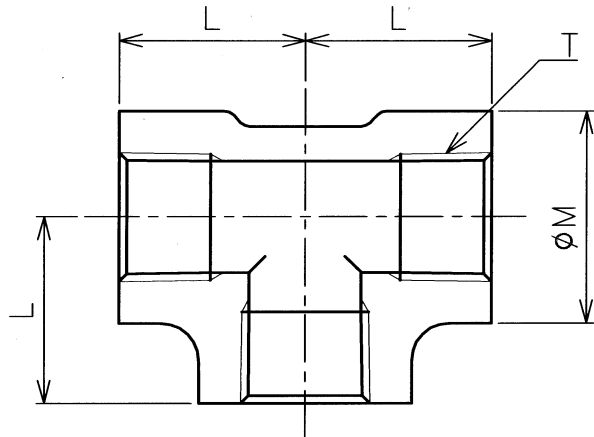

継手の呼び	T (Rc)	M	L	重量 (kg)
STA02-000F	1/4	23	21.1	0.12
STA03-000F	3/8	28	24.5	0.21
STA04-000F	1/2	34	28.9	0.33
STA06-000F	3/4	39	33.1	0.45
STA08-000F	1	47	38.2	0.71
STA10-000F	1 1/4	57	45.0	1.18
STA12-000F	1 1/2	64	50.8	1.56
STA16-000F	2	77	60.1	2.45

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来					
歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5以上 3以下	±0.1	3以上 10以下	±0.1
3以上 6以下	±0.1	10以上 30以下	±0.2
6以上 12以下	±0.2	30以上 120以下	±0.3
12以上 20以下	±0.3	120以上 400以下	±0.5
20以上 30以下	±0.4	400以上 1000以下	±0.8
30以上 50以下	±0.5	1000以上 2000以下	±1.2
50以上 100以下	±0.8	2000以上 4000以下	±2

品番	図	番	名称	個数	材質	備考
	S25C or A105	素材寸法		処		
検	図	製	ねじ込み形管継手 ティー	尺	×	図
設計						STA***-000F
						イハラサイエンス株式会社