


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ

SRC***-***0F

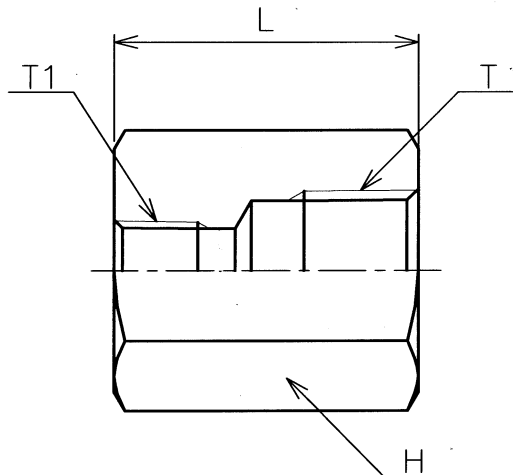

継手の呼び	TxT1 (Rc)	H 六角対辺	L	重量 (kg)
SRC03-020F	3/8X1/4	24	30	0.083
SRC04-020F	1/2X1/4	32	40	0.22
SRC04-030F	1/2X3/8	32	40	0.21
SRC06-020F	3/4X1/4	36	42	0.28
SRC06-030F	3/4X3/8	36	42	0.27
SRC06-040F	3/4X1/2	36	42	0.25
SRC08-030F	1X3/8	46	50	0.55
SRC08-040F	1X1/2	46	50	0.53
SRC08-060F	1X3/4	46	50	0.50
SRC10-040F	1 1/4 X1/2	55	55	0.81
SRC10-060F	1 1/4 X3/4	55	55	0.77
SRC10-080F	1 1/4 X1	55	55	0.71
SRC12-060F	1 1/2 X3/4	65	55	1.14
SRC12-080F	1 1/2 X1	65	55	1.08
SRC12-100F	1 1/2 X1 1/4	65	55	0.97
SRC16-080F	2X1	75	64	1.64
SRC16-100F	2X1 1/4	75	64	1.51
SRC16-120F	2X1 1/2	75	64	1.41

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5以上 3以下	±0.1	3以上 400以下	±0.5
3以上 6以下	±0.1	400以上 1000以下	±0.8
6以上 30以下	±0.2	1000以上 2000以下	±1.2
30以上 120以下	±0.3	2000以上 4000以下	±2

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	S25C,S45C	素材寸法	処理		
検図	10.5.31 田	承認	10.6-2 本	ねじ込み形管継手 レジューサー	
設計		製図	10.5.21 付知	尺	× 図
計				SRC***-***0F イハラサイエンス株式会社	