


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ⌢
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- ねれ ↗

SRN※※-※※OF

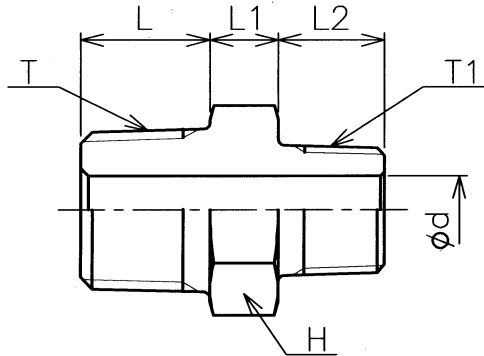

継手の呼び	TxT1 (R)	d	H (六角対辺)	L	L1	L2	重量 (kg)
SRN03-020F	3/8x1/4	7	19	14	8	13	0.045
SRN04-020F	1/2x1/4	7	24	17	9	13	0.078
SRN04-030F	1/2x3/8	9	24	17	9	14	0.079
SRN06-020F	3/4x1/4	7	30	19	10	13	0.13
SRN06-030F	3/4x3/8	9	30	19	10	14	0.14
SRN06-040F	3/4x1/2	12	30	19	10	17	0.14
SRN08-030F	1x3/8	9	36	22	11	14	0.25
SRN08-040F	1x1/2	12	36	22	11	17	0.25
SRN08-060F	1x3/4	16	36	22	11	19	0.25
SRN10-040F	1 1/4 X1/2	12	46	24	12	17	0.45
SRN10-060F	1 1/4 X3/4	16	46	24	12	19	0.44
SRN10-080F	1 1/4 X1	20	46	24	12	22	0.44
SRN12-060F	1 1/2 X3/4	16	50	24	14	19	0.59
SRN12-080F	1 1/2 X1	20	50	24	14	22	0.59
SRN12-100F	1 1/2 X1 1/4	28	50	24	14	24	0.55
SRN16-080F	2X1	20	65	28	16	22	1.09
SRN16-100F	2X1 1/4	28	65	28	16	24	1.03
SRN16-120F	2X1 1/2	32	65	28	16	24	1.01

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	320 以上 400 以下	±0.5
3 以上 6 以下	±0.1	400 以上 1000 以下	±0.8
6 以上 30 以下	±0.2	1000 以上 2000 以下	±1.2
30 以上 120 以下	±0.3	2000 以上 4000 以下	±2

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材	S25C,S45C 又は 相当品	素材寸法	処		*印はP処理
質			理		
検	千 10.5.31	承	湯 10.6.-2	ねじ込み形管継手 径違いニップル	
図	田	認	本		
設		製	村川 10.5.21	尺度	× 図番
計		図	付知	SRN※※-※※OF	
イハフサイエンス株式会社					