真直度	—
平面度	▱
真円度	○
円筒度	⌭
平行度	//
直角度	⊥
位置度	⌖
同軸度	◎
対称度	⌯
振　れ	↗

SPE※※-000J

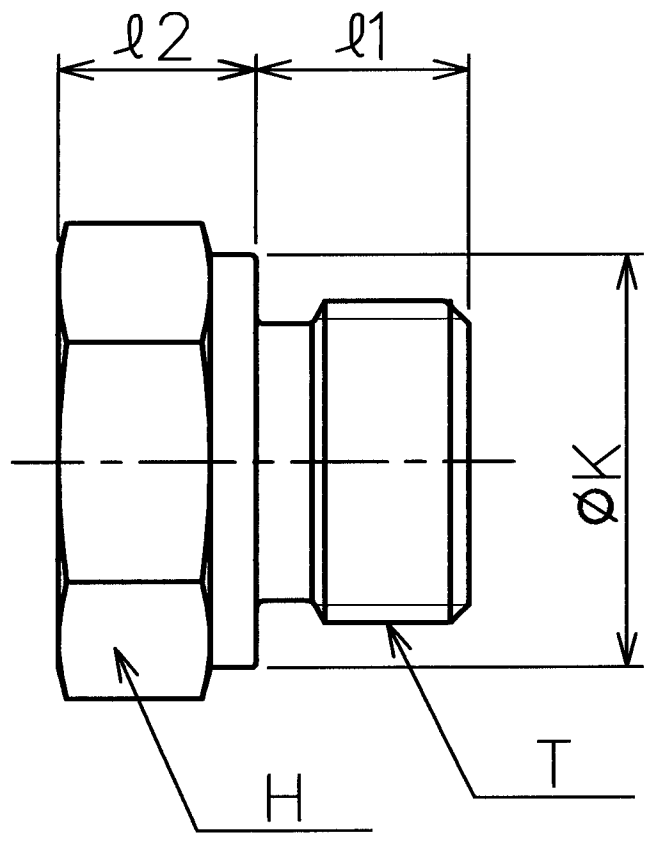

単位：mm

継手の呼び	T1 (G)	ℓ1	ℓ2	K	H 六角対辺	O-Ring	重量 (kg)
SPE01-000J	1/8	8	7	14	14	P8	0.012
SPE02-000J	1/4	12	9	19	19	P11	0.032
SPE03-000J	3/8	12	10	21	22	P14	0.049
SPE04-000J	1/2	14	13	27	27	P18	0.095
SPE06-000J	3/4	16	16	36	36	P24	0.20
SPE08-000J	1	18	18	41	41	P29	0.31
SPE10-000J	$1\frac{1}{4}$	20	21	50	50	P38	0.55
SPE12-000J	$1\frac{1}{2}$	21	21	55	55	P44	0.70
SPE16-000J	2	25	23	75	75	P56	1.38

記号	記　事	日　付	変更	確認
△				
△				
△				
△				
△				
△				
△				

来歴

関　連　図　番

JIS B 0405 普通公差　（中級）

寸法区分 mm	寸法差mm	寸法区分 mm	寸法差mm
0.5 以上　3 以下	±0.1	120 をこえ　400以下	±0.5
3 をこえ　6 以下	±0.1	400 をこえ 1000以下	±0.8
6 をこえ　30 以下	±0.2	1000をこえ2000以下	±1.2
30 をこえ　120 以下	±0.3	2000をこえ4000以下	±　2

品番	図　番	名　称	個数	材　質	備　考

材質	S25C or S45C	素材寸法		処理	
検図	手田 '10.6.-1	承認	'10.6.-2 本	ねじ込み形管継手 六角プラグ（平行ねじ）	
設計	—	製図	高橋 '10.5.28 付知	尺度	╳
図番	SPE※※-000J				

イハラサイエンス株式会社