


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ⌢
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 振れ ↗

SCA** -000F

単位: mm

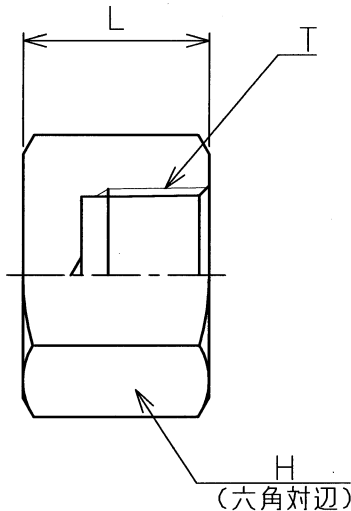

継手の呼び	T (Rc)	H	L	重量 (kg)
SCA02-000F	1/4	22	21	0.056
SCA03-000F	3/8	24	21	0.059
SCA04-000F	1/2	32	28	0.15
SCA06-000F	3/4	36	30	0.18
SCA08-000F	1	46	35	0.36
SCA10-000F	1 ¹ / ₄	55	39	0.53
SCA12-000F	1 ¹ / ₂	65	40	0.79
SCA16-000F	2	75	47	1.16

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	120 以上 400 以下	±0.5
3 以上 6 以下	±0.1	400 以上 1000 以下	±0.8
6 以上 30 以下	±0.2	1000 以上 2000 以下	±1.2
30 以上 120 以下	±0.3	2000 以上 4000 以下	±2

品番	図番		名称	個数	材質	備考
材質	S25C, S45C SGD4K	素材寸法		処		
検	田	承	湯	ねじ込み形管継手		
図	10.6-1	認	10.6-2	キャップ		
設		製	高橋	尺	×	図
計		図	10.6.01	度	番	SCA** -000F
イハフサイエンス株式会社						