


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ


SGA***-000J

単位:mm

継手の呼び	H1	H2	L	T1 (R)	T2 (G)	適用 ガスケット	重量 (kg)
SGA02-000J	17	19	39	1/4	1/4	KP-B-01	0.06
SGA03-000J	22	22	42	3/8	3/8	P6	0.08
SGA04-000J	24	27	49	1/2	1/2	P6	0.12

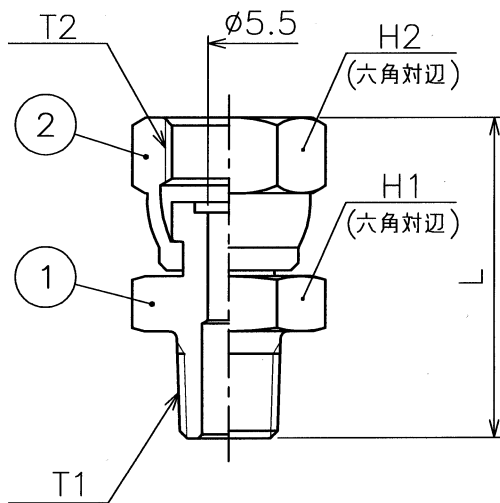

注) 適用ガスケット材質
 サイズ 1/4: クロム皮
 3/8, 1/2: JIS B2401-1B(オリング)

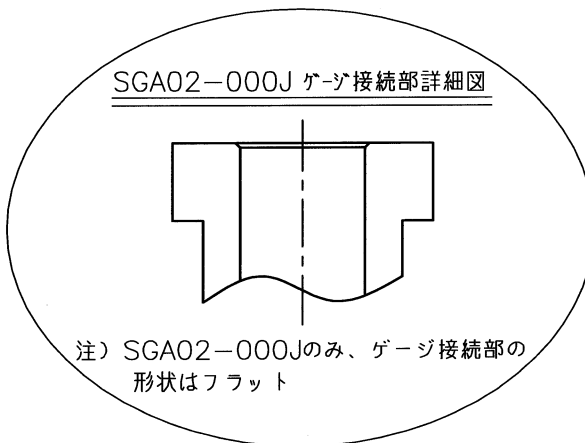

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番

JIS B 0405 普通公差 (中量)

寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	120 以上 400 以下	±0.5
3 以上 6 以下	±0.1	400 以上 1000 以下	±0.8
6 以上 30 以下	±0.2	1000 以上 2000 以下	±1.2
30 以上 120 以下	±0.3	2000 以上 4000 以下	±2

2		袋ナット	1	S25C or SGD4K	Ep-Fe/Zn 5/CM 2
1		本体	1	S25C 又は相当品	Ep-Fe/Zn 5/CM 2
品番	図番	名称	個数	材質	備考
検	出	承	湯	ねじ込み形管継手 圧力計用アダプター	
図	出	認	本		
設		製	高橋	尺	図
計		図	10601	度	番
			付知	SGA***-000J	
				イハフサイエンス株式会社	