


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ⌒
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 振れ ↗

WUD***□***0J

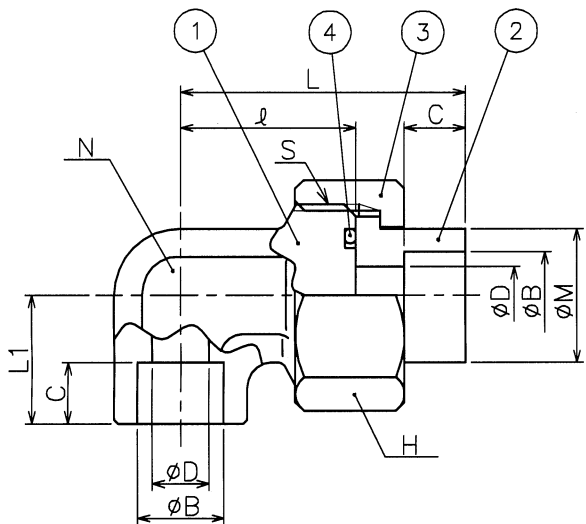

継手の呼び	呼び径	B	C	D	M	φ	L	L1	H (八角)	S	リング	N	重量 (Kg)
WUD02-020J	1/4	14.3	10	9.4	22	30	49	21	36	M30×2	P18	22	0.26
WUD03-030J	3/8	17.8	10	12.7	27	32	51.5	24	41	M36×2	P20	27	0.37
WUD04-040J	1/2	22.2	10	16.1	32	34	57.5	26	46	M39×2	G25	32	0.51
WUD06-060J	3/4	27.7	13	21.4	38	41	66.5	32	55	M48×2	G30	36	0.82
WUD08-080J	1	34.5	13	27.2	47	46	74.5	35	65	M56×2	G35	41	1.25
WUD10-100J	1 1/4	43.2	13	35.5	58	50	83	40	80	M68×2	G45	50	1.97
WUD12-120J	1 1/2	49.1	13	41.2	63	58	96	45	85	M72×2	G50	60	2.65
WUD16-160J	2	61.1	16	52.7	81	64	102	55	104	M90×2	G65	70	3.94

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	120 以下 400 以下	±0.5
3 以下 6 以下	±0.1	400 以下 1000 以下	±0.8
6 以下 30 以下	±0.2	1000 以下 2000 以下	±1.2
30 以下 120 以下	±0.3	2000 以下 4000 以下	±2

4		リング	1	NBR	JIS B 2401 B	
3	WUA***-003J	ナット	1	A105 or S25C		
2	WUA***-002J	ツバ	1	A105 or S25C		
1	WUD***-***1J	本体	1	S25C		
品番	図番		名称	個数	材質	備考
		素材寸法				
検	10.6.-2	10.6.-2 本	差し込み溶接形管継手 ユニオン D形 SWxSW			
設						
計						
			尺	×	図番	WUD***□***0J
						イハラサイエンス株式会社