


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ∩
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 緩れ ↗

WUF※※※※0J

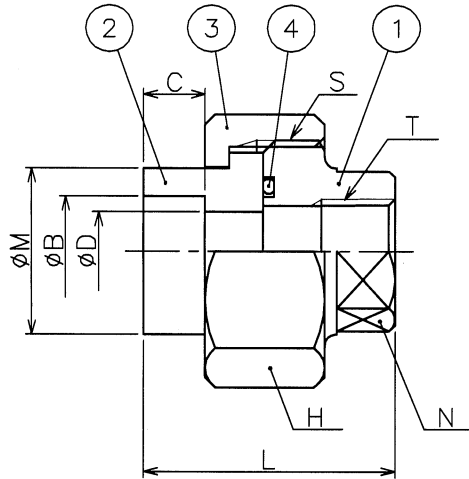

継手の呼び	呼び径	B	C	D	M	L	N		S	T	Oリング	重量
							八角	八角				
WUF02-020J	1/4	14.3	10	9.4	22	39	20	36	M30×2	1/4	P18	0.18
WUF03-030J	3/8	17.8	10	12.7	27	41	24	41	M36×2	3/8	P20	0.23
WUF04-040J	1/2	22.2	10	16.1	32	48	29	46	M39×2	1/2	G25	0.33
WUF06-060J	3/4	27.7	13	21.4	38	54	35	55	M48×2	3/4	G30	0.54
WUF08-080J	1	34.5	13	27.2	47	58.5	44	65	M56×2	1	G35	0.80
WUF10-100J	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	43.2	13	35.5	58	66.5	54	80	M68×2	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G45	1.36
WUF12-120J	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	49.1	13	41.2	63	78	60	85	M72×2	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G50	1.77
WUF16-160J	2	61.1	16	52.7	81	79	75	104	M90×2	2	G65	2.58

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	30 以上 400 以下	±0.5
3 以上 6 以下	±0.1	400 以上 1000 以下	±0.8
6 以上 30 以下	±0.2	1000 以上 2000 以下	±1.2
30 以上 120 以下	±0.3	2000 以上 4000 以下	±2

4		リング	1	NBR	JIS B2401 1B
3	WUA※※-003J	ナット	1	A105 or S25C	
2	WUA※※-002J	ツバ	1	A105 or S25C	
1	SUA※※-001J	本体	1	A105 or S25C	
品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質		素材寸法	処理		
検図	浅 10.6-2 川	承認 湯 10.6-2 本	差し込み溶接形管継手 ユニオン F形 SWxRc		
設計		製図 千 10.6-1 田	尺度	×	図番
計					WUF※※※※0J
イハラサイエンス株式会社					