DHC※※－※※ △4

真直度	—
平面度	▱
真円度	○
円筒度	⌭
平行度	//
直角度	⊥
位置度	⌖
同軸度	◎
対称度	⌯
振れ	↗

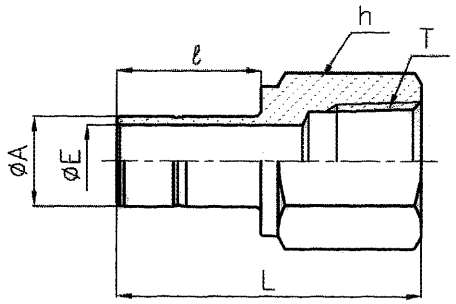

Part No.	A (TUBE OD) in	A (TUBE OD) mm	T (NPT)	E	H (HEX) in	H (HEX) mm	ℓ	L
DHC 2－2 ss	1/8	3.18	1/8	1.8	9/16	14.29	14.0	31.0
DHC 2－4 ss			1/4		3/4	19.05		34.0
DHC 3－2 ss	3/16	4.76	1/8	3.0	9/16	14.29	14.8	32.1
DHC 3－4 ss			1/4		3/4	19.05		34.8
DHC 4－2 ss	1/4	6.35	1/8	4.6	9/16	14.29	16.5	33.5
DHC 4－4 ss			1/4		3/4	19.05		36.5
DHC 4－6 ss			3/8		7/8	22.23		39.5
DHC 4－8 ss			1/2		1-1/16	26.99		45.2
DHC 5－2 ss	5/16	7.94	1/8	6.4	9/16	14.29	17.2	34.3
DHC 5－4 ss			1/4		3/4	19.05		37.1
DHC 6－2 ss	3/8	9.53	1/8	7.1	9/16	14.29	18.0	35.3
DHC 6－4 ss			1/4		3/4	19.05		38.0
DHC 6－6 ss			3/8		7/8	22.23		41.0
DHC 6－8 ss			1/2		1-1/16	26.99		46.5

記号	記事	日付	変更	確認
△				
△				
△				
△				
△				
△				
△4	寸法変更－②(SEC04-003による)	'04.6.2	仲島	十川
来歴	△3 サイズ追加－②による全面書換			

関連図番

普通寸法差(削り加工) (中級)

寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250をこえ1000以下	± 0.8
4をこえ 16以下	± 0.2	1000 〃 2000 〃	± 1.0
16をこえ 63以下	± 0.3	2000をこえ4000以下	± 1.5
63をこえ250以下	± 0.4		

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	SUS316	素材寸法	処理		
検図	長 16.2.25 瀬	承認	長 16.2.25 瀬	DHC ※※－※※ SS ①	
				インチBILOK(~3/8OD)	
設計	—	製図	菊 16.2.25 池	尺度 NTS 図番 DHC※※－※※ △4	
				イハラサイエンス株式会社	

DHC※※－※※ △4

真直度 —
平面度
真円度
円筒度
平行度 //
直角度 ⊥
位置度
同軸度 ◎
対称度 =
振れ

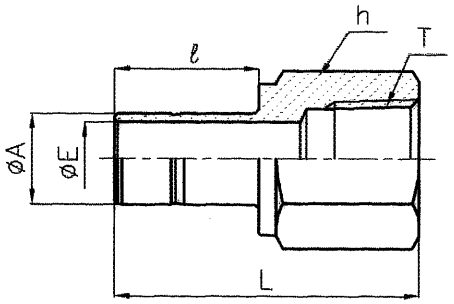

Part No.	A (TUBE OD) in	A (TUBE OD) mm	T (NPT)	E	H (HEX) in	H (HEX) mm	ℓ	L
△3 DHC 8－ 2 ss	1/2	12.7	1/8	9.9	9/16	14.29	23.5	40.5
DHC 8－ 4 ss			1/4		3/4	19.05		43.5
DHC 8－ 6 ss			3/8		7/8	22.23		47.0
DHC 8－ 8 ss			1/2		1－1/16	26.99		52.5
△3 DHC 8－12ss			3/4		~~△1－1/4~~ 1－5/16	~~△31.75~~ 33.34		54.0
DHC 10－ 6 ss	5/8	15.88	3/8	12.7	7/8	22.23	25.2	48.3
DHC 10－ 8 ss			1/2		1－1/16	26.99		53.8
DHC 10－12ss			3/4		~~△1－1/4~~ 1－5/16	~~△31.75~~ 33.34		55.4
△3 DHC 12－ 2 ss	3/4	19.05	1/8	15.0	7/8	22.23	25.2	44.5
△3 DHC 12－ 6 ss			3/8		7/8	22.23		48.3
DHC 12－ 8 ss			1/2		1－1/16	26.99		54.0
DHC 12－12ss			3/4		~~△1－1/4~~ 1－5/16	~~△31.75~~ 33.34		55.4
DHC 12－16ss			1		1－5/8	41.28		62.5
DHC 14－12ss	7/8	22.23	3/4	17.3	~~△1－1/4~~ 1－5/16	~~△31.75~~ 33.34	27.0	57.2
△3 DHC 16－ 2 ss	1	25.4	1/8	20.1	1－1/16	26.99	32.5	53.0
△3 DHC 16－ 8 ss			1/2		1－1/16	26.99		61.0
DHC 16－12ss			3/4		~~△1－1/4~~ 1－5/16	~~△31.75~~ 33.34		62.0
DHC 16－16ss			1		1－5/8	41.28		68.8

記号	記事	日付	変更	確認
△4	寸法変更(SEC04－003による)	'04.6.2	仲島	ナカシマ
来歴	△3 サイズ追加による全面書換			

関連図番

普通寸法差（削り加工）（中級）

寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250をこえ1000以下	± 0.8
4をこえ 16以下	± 0.2	1000 〃 2000 〃	± 1.0
16をこえ 63以下	± 0.3	2000をこえ4000以下	± 1.5
63をこえ250以下	± 0.4		

品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	SUS316	素材寸法	処理		
検図	長 6.2.25 瀬	承認	長 6.2.25 瀬	DHC ※※－※※ ss ②	
設計	—	製図	菊 6.2.25 池	インチBILOK(1/20D~)	
			尺度 NTS	図番 DHC※※－※※ △4	
				イハラサイエンス株式会社	