MDUC※※M−※※ ⚠1

真直度	—
平面度	▱
真円度	○
円筒度	⌭
平行度	//
直角度	⊥
位置度	⌖
同軸度	◎
対称度	⌯
振れ	↗

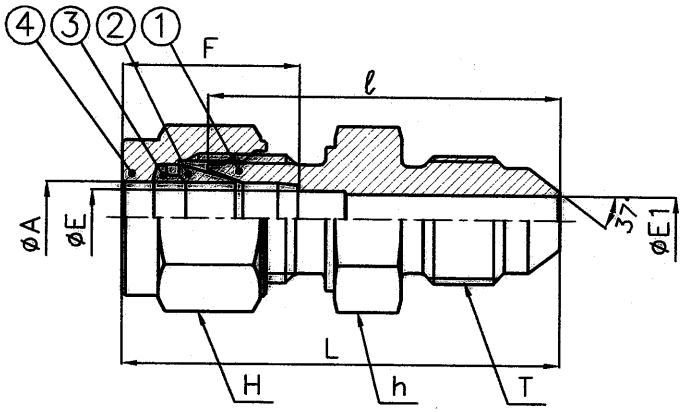

⚠

Part No.	A TUBE OD	AN TUBE SIZE inch	T (ユニファイ)	E	E1	h (HEX)	H (HEX)	ℓ	L	F
MDUC 6M− 4 ss	6	1/4	7/16−20	4.8	4.3	14	14	31.0	38.5	15.4
MDUC 8M− 5 ss	8	5/16	1/2−20	6.4	5.5	17	17	32.0	39.5	16.3
MDUC10M− 4 ss MDUC10M− 6 ss	10	1/4 3/8	7/16−20 9/16−18	7.9	4.3 7.1	19 19	19	33.0 33.3	40.8 41.1	17.3
MDUC12M− 8 ss	12	1/2	3/4−16	9.5	9.9	22	22	36.5	46.7	22.9

品番	図番	名称	個数	材質	備考
④		ナット	1	SUS316	
③		バックフェルール	1	SUS316	
②		フロントフェルール	1	SUS316	
①		本体	1	SUS316	

材質		素材寸法		処理	
検図	長 12.1.13 瀬	承認	長 12.1.13 瀬	MDUC※※M−※※ss	
				METRIC BILOK 37°フレアコネクター	
設計	—	製図	石山 '00.1.13 圭子	尺度 NTS 図番 MDUC※※M−※※ ⚠1	
				イハラサイエンス株式会社	

記号	記事	日付	変更	確認
⚠1	ANサイズ表示追加	'00.3.16	石山	ナガセ
来歴	新規作成			

関連図番

普通寸法差（削り加工）（中級）

寸法区分mm	寸法差mm	寸法区分mm	寸法差mm
1以上 4以下	± 0.1	250をこえ1000以下	± 0.8
4をこえ16 〃	± 0.2	1000 〃 2000 〃	± 1.0
16 〃 63 〃	± 0.3	2000をこえ4000以下	± 1.5
63をこえ250以下	± 0.4		