


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ

WUC\*\*\*-\*\*\*0J

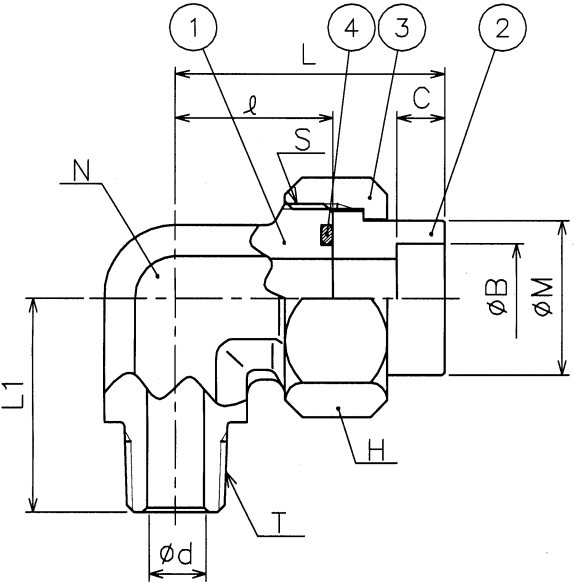

継手の呼び	呼び径	B	C	d	M	Q	L	L <sub>1</sub>	N	H 八角	T (R)	S	リング	重量 (kg)
WUC02-020J	1/4	14.3	10	7	22	29	48	32	22	36	1/4	M30×2	P18	0.27
WUC02-030J	1/4	14.3	10	9	22	29	48	33	22	36	3/8	M30×2	P18	0.27
WUC03-030J	3/8	17.8	10	9	27	30	49.5	38	27	41	3/8	M36×2	P20	0.38
※ WUC03-040J	3/8	17.8	10	12	27	30	49.5	40	27	41	1/2	M36×2	P20	0.39
※ WUC04-040J	1/2	22.2	10	12	32	33	56.5	45	30	46	1/2	M39×2	G25	0.54
※ WUC04-060J	1/2	22.2	10	16	32	33	56.5	47	30	46	3/4	M39×2	G25	0.55
※ WUC06-060J	3/4	27.7	13	16	38	40	65.5	52	36	55	3/4	M48×2	G30	0.88
※ WUC06-080J	3/4	27.7	13	20	38	40	65.5	54	36	55	1	M48×2	G30	0.90
※ WUC08-080J	1	34.5	13	20	47	45	73.5	60	46	65	1	M56×2	G35	1.56
※ WUC08-100J	1	34.5	13	25	47	45	73.5	63	46	65	1 1/4	M56×2	G35	1.60
※ WUC10-100J	1 1/4	43.2	13	25	58	48	81	72	50	80	1 1/4	M68×2	G45	2.54
※ WUC10-120J	1 1/4	43.2	13	32	58	48	81	72	50	80	1 1/2	M68×2	G45	2.44
※ WUC12-120J	1 1/2	49.1	13	32	63	57	95	72	60	85	1 1/2	M72×2	G50	2.88
※ WUC12-160J	1 1/2	49.1	13	38	63	60	98	82	65	85	2	M72×2	G50	2.96
※ WUC16-160J	2	61.1	16	38	81	60	98	82	65	104	2	M90×2	G65	3.85

△								
△								
△								
△								
△								
△								
△								
記号	記	事	日付	変更	確認			
来歴								

関連図番			
JIS B 0405 公差 (中級)			
寸法区分 mm	寸法 mm	寸法区分 mm	寸法 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	20 以下 400 以下	±0.5
3 以下 6 以下	±0.1	400 以下 1000 以下	±0.8
6 以下 30 以下	±0.2	1000 以下 2000 以下	±1.2
30 以下 120 以下	±0.3	2000 以下 4000 以下	±2

4		リング	1	NBR	JIS B 2401 B
3	WUA***-003J	ナット	1	A105 or S25C	
2	WUA***-002J	ツバ	1	A105 or S25C	
1	WUC***-***1J	本体	1	S45C	※印はP処理

品番	図番	名称	個数	材質	備考														
<table border="1"> <tr> <td>検査</td> <td>承認</td> <td>製図</td> <td>尺</td> <td>×</td> <td>図番</td> <td>WUC***-***0J</td> </tr> <tr> <td>10.6-2</td> <td>10.6-2</td> <td>10.6-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						検査	承認	製図	尺	×	図番	WUC***-***0J	10.6-2	10.6-2	10.6-1				
検査	承認	製図	尺	×	図番	WUC***-***0J													
10.6-2	10.6-2	10.6-1																	
差し込み溶接形管継手 ユニオン C形 SW×R イハラサイエンス株式会社																			